

ETAFK1000 PLUS

ESTAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA

Cód. ETAFK1000 PLUS - 50mm

Indicado para : **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS** **RESIDÊNCIAS**
RESTAURANTES **ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS**



Descrição

As novas ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA KOBRA® tratam a água de forma completa, melhorando sua qualidade e prevenindo problemas com equipamentos hidráulicos. O tratamento ocorre em 3 etapas:

- 1 Sanitização com Bradox®
- 2 Filtragem
- 3 Anti-Incrustação ou Corrosão

Na primeira etapa das estações ocorre o processo de Sanitização (1), responsável pelo controle microbiológico feito por meio da dosagem do saneante BRADOX® através do dosador DOSATAK®. Na segunda etapa, a filtragem realizada pelo FILTRO MICROTEC® KOBRA® (2). Na última etapa a água passa pela inativação dos agentes incrustantes (dureza de água) e corrosivos (água oxidante) desempenhada pelo FREEFLOW® KOBRA® (3), esta ação impede que os minerais como: Ferro, Carbonato de Cálcio e Manganês causem problemas de incrustação ou corrosão nas tubulações hidráulicas, boilers, louças e metais sanitários. Além disso o FREEFLOW KOBRA® elimina problemas de coloração da água causados pela oxidação do Ferro e Manganês.


Informações Técnicas

DADOS GERAIS	VALORES	QUANTIDADE EQUIPAMENTOS	
Autonomia de Tratamento	1000m³	Dosatak Saneamento	01
Pressão Máxima de Trabalho	4 BAR 40 MCA 58 PSI	Dosador Freeflow	06
Temperatura Máxima de Trabalho	45°C; 113°F	Filtro Microtec	02
Vazão Máxima	8,5 m³/h	CONSUMO MENSAL (a cada 1000m³)	
Dimensões (Cavalete)	60 cm x 80 cm x 100 cm	Código	Produto
Tipo de Conexão	Soldável 50mm	BRX150	Bradox
Dimensões (Totais)	60 cm x 100 cm x 120 cm	RF1100	Recarga Freeflow
			Quantidade
			Mediante análise da água
			06

1 DOSATAK SANEAMENTO 2 FILTRO 3 DOSADOR FREEFLOW

Aplicação

A Estação de Tratamento de Água Kobra ETAFK1000 PLUS® deve ser instalada em local de fácil acesso, entre a fonte de água (poço, companhia de abastecimento) e o reservatório central.

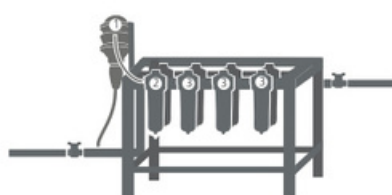

CISTERNA DO EDIFÍCIO



CAIXA D'ÁGUA